
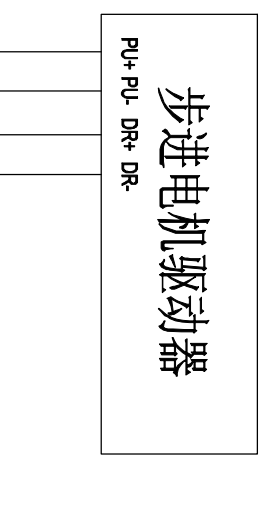
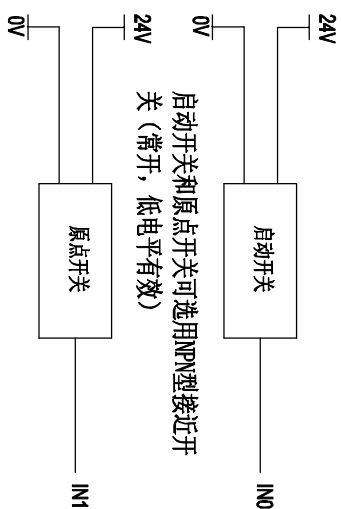

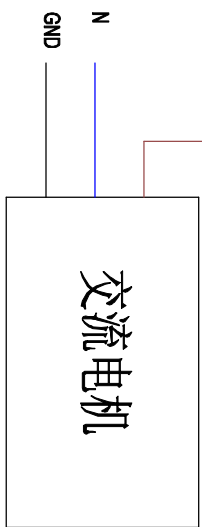


控制器后盖尺寸152 × 106mm，建议电箱开孔尺寸153 × 108mm。

操作说明书请到www.upuru.com下载

优普路TS-1101A半自动表带钻孔机控制器接线图

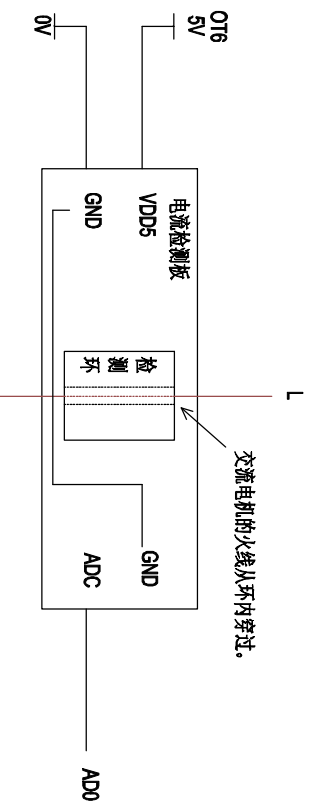


DC DC 输
24V 输出
输出 GND

接原 接启
点开 点开
关 关

PU+ PU- DR+ DR-
接换 接报
孔气 警灯
缸 负板

DC 电 流
5V 信 号
输出 输 入
输出 GND

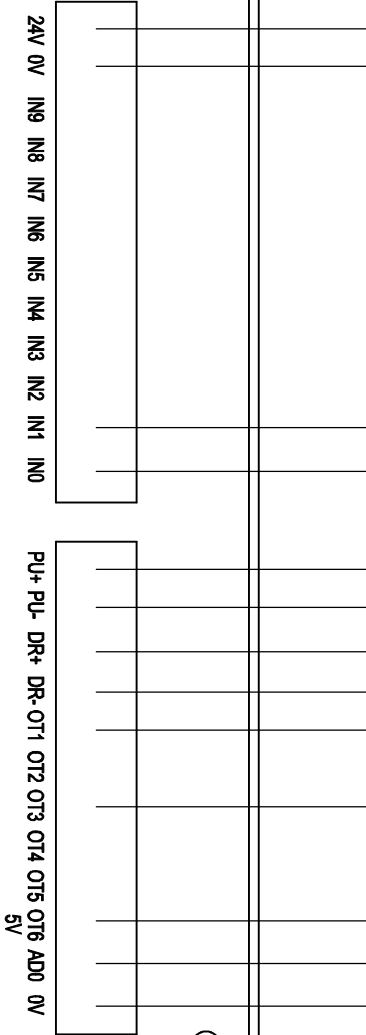

交流24V或直流24V输入

AC AC AC AC AC AC

PROG
不接线